

SERRATURE
PER PROFILI IN FERRO



LA SICUREZZA OMEC
PER GRATE E PERSIANE



SERRATURE DI SICUREZZA PER PROFILI IN FERRO

PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA
NORMA EUROPEA UNI EN 12209:05

MASSIMA SICUREZZA

Il catenaccio basculante autocentrante è dotato di sistema antiscasso.

Le aste per le chiusure alto e basso e i puntali cementati antitaglio garantiscono una chiusura efficace e sicura.

MASSIMA VERSATILITA'

Le serrature per profili in ferro sono disponibili anche senza frontale, in versione da infilare nel profilo. Entrate da 22,5 mm fino a 35 mm.

Tutte compatibili con cilindro europeo o cilindro a spillo.

FRONTALE INOX E CASSA CHIUSA


Tutte le serrature Omec hanno il frontale esclusivamente in acciaio inox.

La cassa zincata e plastificata da 19 mm è chiusa per evitare che trucioli di lavorazione entrino nei meccanismi interni della serratura.



CORSA ASTE 25 MM

La corsa delle aste è di 25 mm: l'escursione maggiorata permette alle aste di entrare più in profondità nel profilo e garantire una maggiore sicurezza contro il sollevamento dell'infilso.



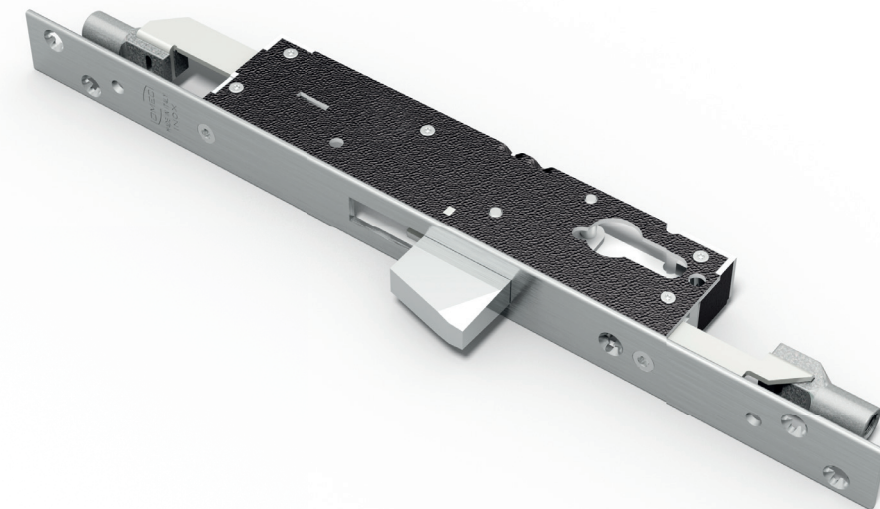
AGGANCIO M8 E ATTACCO RAPIDO

Due versioni di aggancio aste:
attacco M8 per aste filettate e
attacco rapido per le nuove aste a scatto.

SERRATURE COMANDATE DALLA CHIAVE IDEALI PER LE GRATE DI SICUREZZA

SICUREZZA IN UN GIRO DI CHIAVE

L'azionamento della serratura è comandato dalla chiave, che porta il catenaccio (o il gancio) e le aste in posizione di chiusura.



SERRATURE COMANDATE DALLA MANIGLIA IDEALI PER LE PERSIANE DI SICUREZZA

COMODAMENTE SICURA

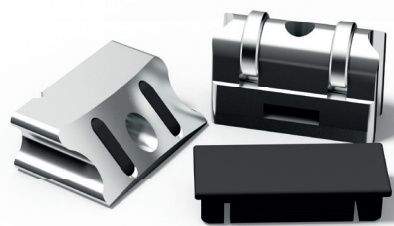
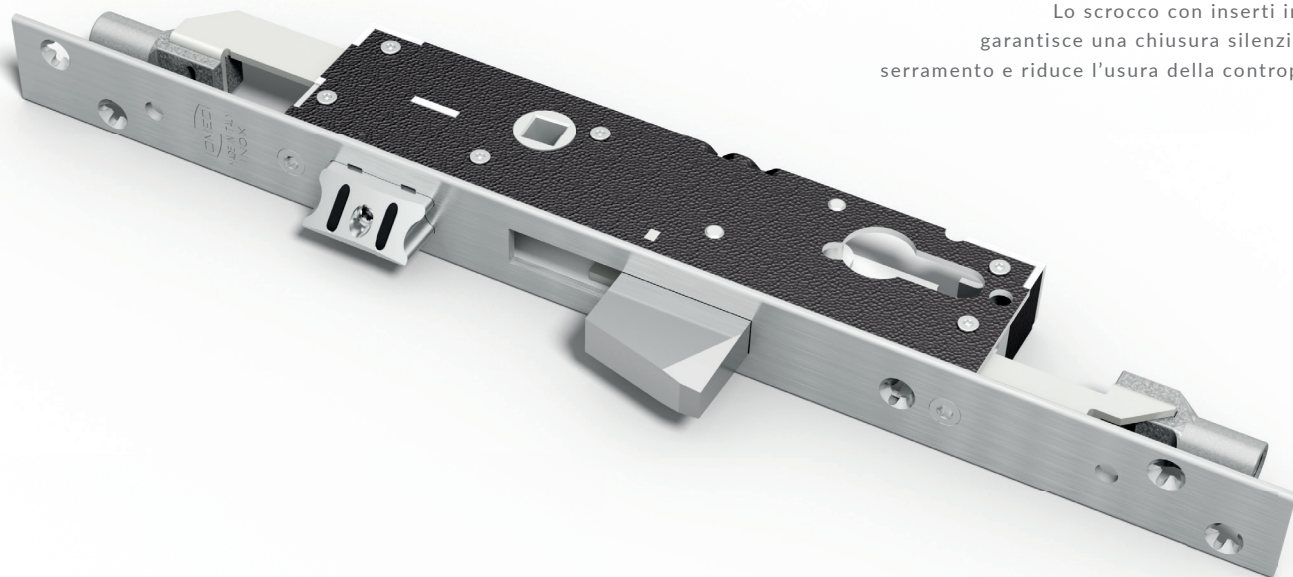
Il catenaccio basculante (o il gancio)
e le aste sono azionate dalla maniglia.
Il blocco maniglia è comandato dalla chiave.



SERIE 1490

La sicurezza del catenaccio basculante con sistema antiscasso è combinata alla versatilità dello scrocco regolabile e intercambiabile con il rullo.

Lo scrocco con inserti in nylon garantisce una chiusura silenziosa del serramento e riduce l'usura della contropiastra.



FACILE DA TRASFORMARE

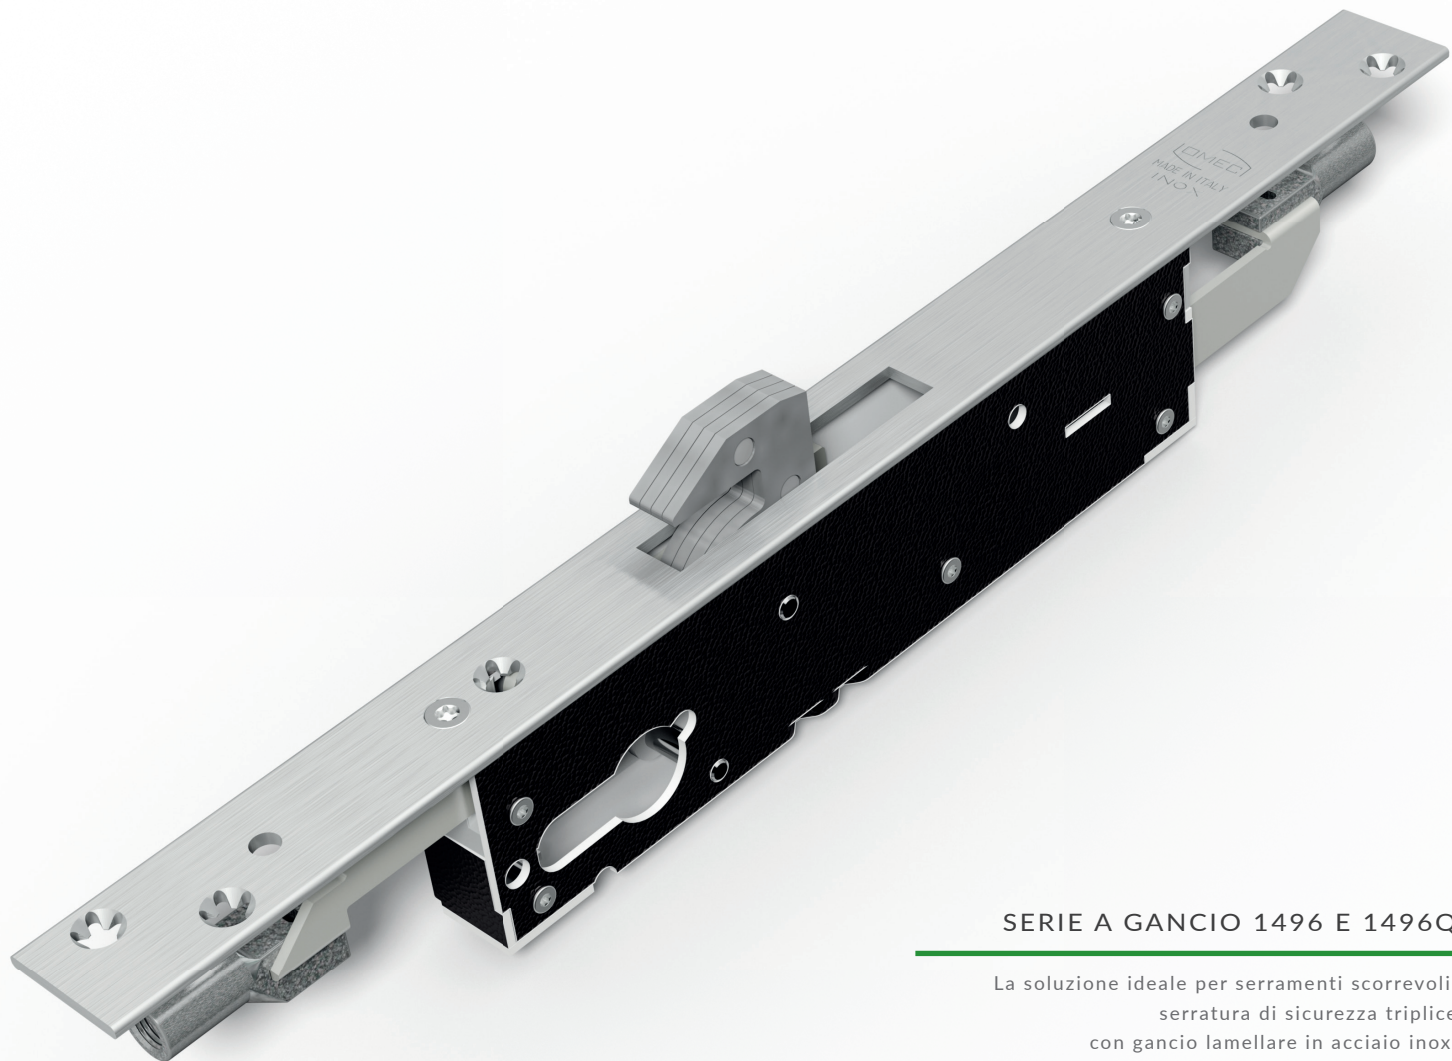
Lo scrocco e il rullo sono regolabili ed intercambiabili con il tappo per la versione solo catenaccio, universali ed applicabili a tutte le serrature di sicurezza per montanti Omecc.

SERIE 1492 SENZA FRONTALE

Per raggiungere i più alti livelli di sicurezza contro l'effrazione: la soluzione di chiusura delle sole aste alto e basso con corsa 25 mm, in versione senza frontale, anche con entrata ridotta da 22,5 mm, da infilare nei tubolari da 30 x 40 mm. Azionamento comandato dalla chiave.



SERRATURE DI SICUREZZA PER PROFILI IN FERRO



SERIE A GANCIO 1496 E 1496Q

La soluzione ideale per serramenti scorrevoli:
serratura di sicurezza triplice
con gancio lamellare in acciaio inox.
Quattro lamelle accoppiate predisposte
per lo sfasamento in caso di attacco, per
ottenere la massima resistenza all'effrazione.
Disponibile sia con gancio e aste
comandate dal cilindro che con
gancio e aste comandate dalla maniglia.

ANCORA PIU' SICURA CON GANCIO ANTIEFFRAZIONE

SERIE 1473 E 1473 EM8

Il gancio ricavato dal pieno in acciaio ad altissima
resistenza garantisce il massimo della robustezza
per la gamma di alta sicurezza.
L'azionamento del gancio e delle aste
è comandato dalla maniglia, il blocco maniglia è
comandato dalla chiave.
Serrature disponibili anche senza frontale e con
agganci M8.



LE MULTIPUNTO BASCULANTI

LA SICUREZZA BASCULANTE

Catenacci basculanti autocentranti in lega speciale nichelata con spessore 10 mm, escursione 24 mm.

Sistema antiscasso per massimizzare la resistenza all'effrazione e punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco.

Agganci M8 per aste filettate per una sicurezza aggiuntiva fino a 5 punti di chiusura.



TUTTE LE MISURE DI CHIUSURA

Frontale da 1000 mm, ideale per finestre

Frontale da 1570 mm con interassi standard e con interassi ridotti

Frontale da 2300 mm, tutti esclusivamente in acciaio inox

LE MULTIPUNTO AVANZANTI

LA SICUREZZA AD INGRANAGGI

I catenacci avanzanti con spessore 8 mm sono smussati per entrare perfettamente nelle contropiastre e garantire la chiusura ermetica del serramento.

Il meccanismo ad ingranaggi riduce lo sforzo sulla chiave.

La cassa stretta da 15 mm permette di ridurre la lavorazione sul profilo.

SICUREZZA A 5 PUNTI DI CHIUSURA

3 catenacci avanzanti e predisposizione per raggiungere il top della sicurezza a 5 punti di chiusura.

Punti di chiusura supplementari con aste M8 realizzabili su tutte le multipunto semplicemente aggiungendo il kit cod.0673.

PROTEZIONE AGGIUNTIVA

Chiusure supplementari con catenacci avanzanti e nuova versione con deviatore a gancio e pistone per una maggiore sicurezza nella chiusura alto e basso. Gancio e pistone rinforzati con spina in acciaio antitaglio.

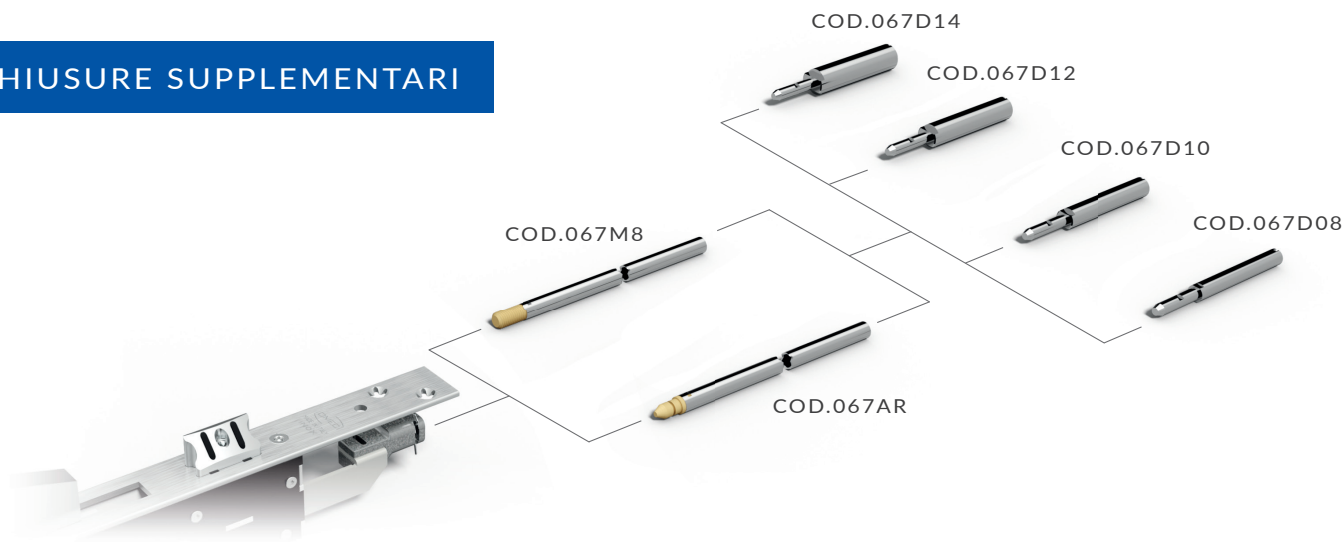
TUTTE LE MISURE DI CHIUSURA

Frontale da 1000 mm, ideale per finestre

Frontale da 1570 mm con interassi standard

Frontale da 2300 mm, tutti esclusivamente in acciaio inox

CHIUSURE SUPPLEMENTARI



ACCESSORI PER SERRATURE

	COD.	DESCRIZIONE	D		
	067M8	Asta interna in acciaio zincato con attacco M8	-	0,196	50
	067AR	Asta interna in acciaio zincato con attacco rapido (AR)	-	0,196	50
	067VTS	Vite per aste interne 067M8	-	0,008	100
	067PRS	Perno per aste interne 067AR	-	0,008	100
	067D08	Puntali antisega in acciaio cementato e zincato	8	0,027	50
	067D10		10	0,040	50
	067D12		12	0,054	50
	067D14		14	0,072	50

ACCESSORI COMPATIBILI



CILINDRI SAGOMATI SERIE 120 - 2120- 2320
Grazie ai sistemi a chiave maestra MK e a chiave uguale KA si possono gestire tutti gli accessi con una sola chiave. Con i sistemi a chiave cantiere la chiave temporanea TK viene disabilitata dal proprietario per una totale sicurezza dell'abitazione



CILINDRI A SPILLO SERIE 4052
Disponibili con cifrature diverse oppure in gruppi a chiave uguale KA




KIT COD.0673
Blocchetti di collegamento per realizzare chiusure supplementari con aste interne filettate M8, adattabili a tutte le serrature Omeo




CONTROPIASTRE
Contropiastre regolabili in acciaio inox con profilo piano e a "U", ideali per tutti i profili in ferro e alluminio

SERRATURE COMANDATE DAL CILINDRO


CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA
Scrocco regolabile e intercambiabile con rullo - Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1490.25.25.M8.E	25	25	30
	1490.30.25.M8.E	30	25	30
	1490.35.25.M8.E	35	25	30


CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1491.25.25.M8.E	25	25	30
	1491.30.25.M8.E	30	25	30
	1491.35.25.M8.E	35	25	30


CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1495.25.25.M8.E	25	25	30
	1495.30.25.M8.E	30	25	30
	1495.35.25.M8.E	35	25	30

GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1496.25.25.M8.E	25	25	30
	1496.30.25.M8.E	30	25	30
	1496.35.25.M8.E	35	25	30


ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1492.23.00.M8.E	22,5	senza frontale	30
	1492.23.25.M8.E	22,5	25	30
	1492.25.25.M8.E	25	25	30
	1492.30.25.M8.E	30	25	30
	1492.35.25.M8.E	35	25	30


TUTTE LE SERRATURE
SONO DISPONIBILI ANCHE
CON CILINDRO A SPILLO

SERRATURE COMANDATE DALLA MANIGLIA


CATENACCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1491Q.25.25.M8.E	25	25	30
	1491Q.30.25.M8.E	30	25	30
	1491Q.35.25.M8.E	35	25	30


GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1496Q.25.25.M8.E	25	25	30
	1496Q.30.25.M8.E	30	25	30
	1496Q.35.25.M8.E	35	25	30


ALTO E BASSO CON MANIGLIA 2 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1492Q.25.25.M8.E	25	25	30
	1492Q.30.25.M8.E	30	25	30
	1492Q.35.25.M8.E	35	25	30

GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1473	30	25	30


GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	FRONTALE	
	1473 EM8	30	25	30


TUTTE LE SERRATURE SONO DISPONIBILI ANCHE CON ATTACCO RAPIDO
(da ordinare con codice AR al posto di M8. Esempio: 1490.25.25.AR.E)

LE MULTIPUNTO BASCULANTI CON FRONTALE CORTO

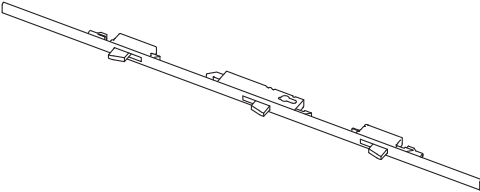
2 CATENACCI 2 PUNTI DI CHIUSURA

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1531.25.UC	25	1000	24 x 6	5
	1531.30.UC	30	1000	24 x 6	5
	1531.35.UC	35	1000	24 x 6	5

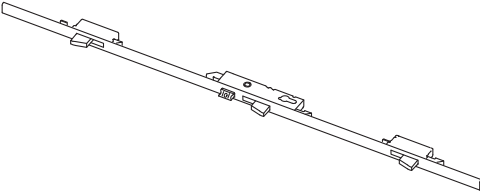
2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1531.25.UC.M8	25	1000	24 x 6	5
	1531.30.UC.M8	30	1000	24 x 6	5
	1531.35.UC.M8	35	1000	24 x 6	5

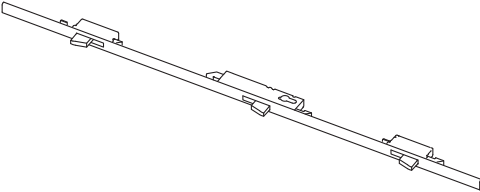
3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA **CON INTERASSI RIDOTTI**
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1541.25.UC.M8	25	1570	24 x 6	5
	1541.30.UC.M8	30	1570	24 x 6	5
	1541.35.UC.M8	35	1570	24 x 6	5

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

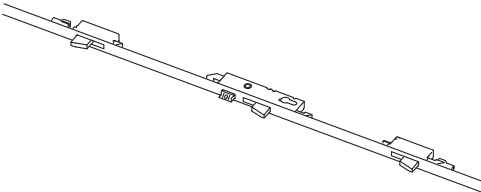
	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1500.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1500.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1500.35.UC	35	1570	24 x 6	5

3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

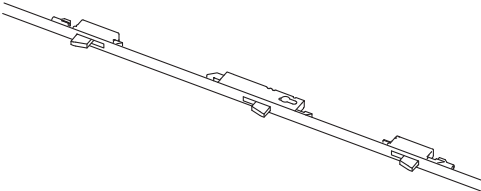
	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1501.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1501.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1501.35.UC	35	1570	24 x 6	5

LE MULTIPUNTO BASCULANTI CON FRONTALE LUNGO

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8


	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1500.25.UL.M8	25	2300	24 x 6	5
	1500.30.UL.M8	30	2300	24 x 6	5
	1500.35.UL.M8	35	2300	24 x 6	5

3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

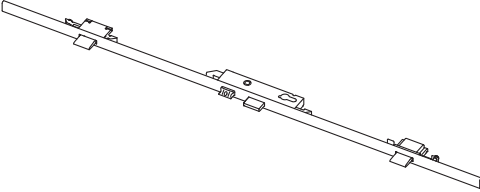
	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1501.25.UL.M8	25	2300	24 x 6	5
	1501.30.UL.M8	30	2300	24 x 6	5
	1501.35.UL.M8	35	2300	24 x 6	5

LE MULTIPUNTO AVANZANTI CON FRONTALE CORTO

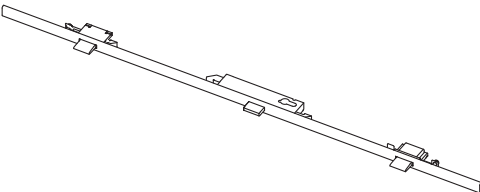
2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA
Con attacchi M8

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1731S.25.UC.M8	25	1000	24 x 6	5
	1731S.30.UC.M8	30	1000	24 x 6	5
	1731S.35.UC.M8	35	1000	24 x 6	5

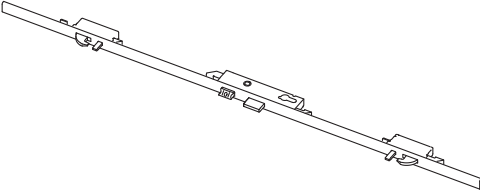
3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1700S.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1700S.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1700S.35.UC	35	1570	24 x 6	5

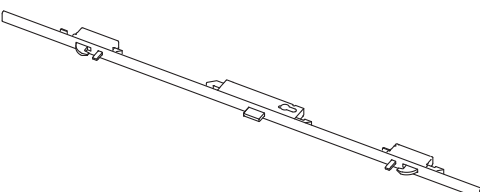
3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1701S.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1701S.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1701S.35.UC	35	1570	24 x 6	5

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCIO E PISTONE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

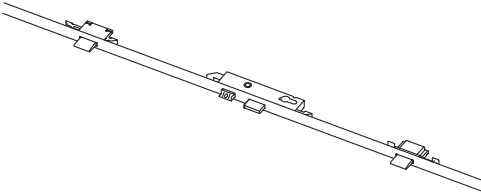
	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1740S.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1740S.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1740S.35.UC	35	1570	24 x 6	5

CATENACCIO, GANCIO E PISTONE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

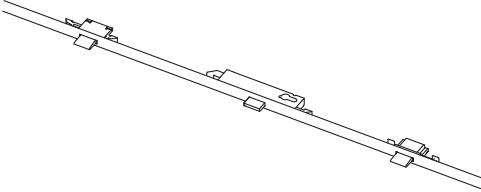
	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1741S.25.UC	25	1570	24 x 6	5
	1741S.30.UC	30	1570	24 x 6	5
	1741S.35.UC	35	1570	24 x 6	5

LE MULTIPUNTO AVANZANTI CON FRONTALE LUNGO

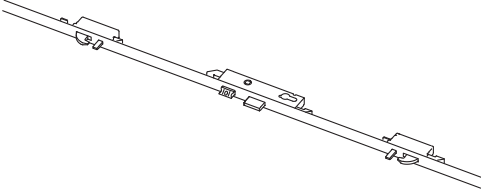
3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1700S.25.UL	25	2300	24 x 6	5
	1700S.30.UL	30	2300	24 x 6	5
	1700S.35.UL	35	2300	24 x 6	5

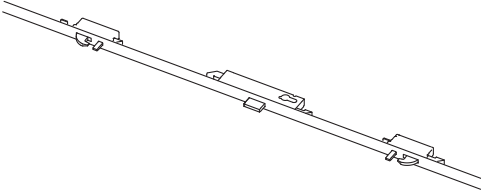
3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1701S.25.UL	25	2300	24 x 6	5
	1701S.30.UL	30	2300	24 x 6	5
	1701S.35.UL	35	2300	24 x 6	5

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCIO E PISTONE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1740S.25.UL	25	2300	24 x 6	5
	1740S.30.UL	30	2300	24 x 6	5
	1740S.35.UL	35	2300	24 x 6	5

CATENACCIO, GANCIO E PISTONE 5 PUNTI DI CHIUSURA
Predisposizione per attacchi M8 con kit cod.0673

	COD.	ENTRATA	LUNGHEZZA	FRONTALE	
	1741S.25.UL	25	2300	24 x 6	5
	1741S.30.UL	30	2300	24 x 6	5
	1741S.35.UL	35	2300	24 x 6	5

TUTTE LE MULTIPUNTO AVANZANTI SONO DISPONIBILI ANCHE CON INTERASSE TRA MANIGLIA E CILINDRO DI 92 MM E CON ENTRATA 40 MM



OMEC
SERRATURE S.p.A.

Via Caselli, 22/24

25065 Lumezzane (BS)

Italy

 +39.030.871244

 +39.030.871179

 info@omec.info

