


Art. Serie 327-330-332-337-350-351-352-357

REVERSIBILITA' SCROCCO

Fare fuoriuscire lo scrocco dal frontale ruotando la vite in senso orario, girarlo di 180° quindi reinserirlo ruotando la vite in senso antiorario.

LATCH REVERSIBILITY

Screw out the latch completely from the faceplate turning the screw clockwise, turn the latch bolt 180° and then retighten turning the screw anticlockwise.

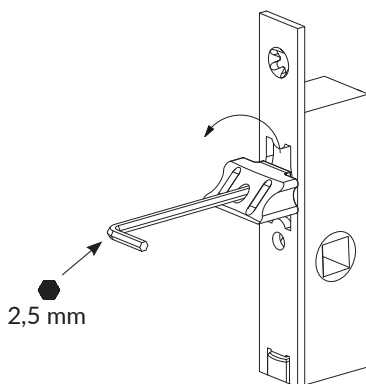

Art. Serie 320-322-340-342-345

REGOLAZIONE RULLO

Per aumentare la sporgenza ruotare la vite in senso orario; per diminuirla in senso antiorario.

ROLLER ADJUSTMENT

To increase the length projection of the roller turn the screw clockwise; to reduce it turn anticlockwise.

